

PROFI LEIMHOLZ | EUROPÄISCHE BUCHE | TR

Produktdatenblatt und Sortierungsbeschreibung

Qualitätsrichtlinien für Leimholzplatten (in Anlehnung an die DIN EN 13017-1)



Holzart:

Europäische Buche leicht gedämpft: FASY, EU , FSC Mix 70% SGSCH-009105

Qualität:

Massivholzplatte, einschichtig verleimt | Profi - Leimholz, A/B - Qualität | Längskanten scharfkantig | Holzfeuchte 10 +/- 2 %

Abmessungen / Formate:

Stärke: 40 mm (Toleranz +/- 3 %)

Breite: 650 mm (Toleranz +/- 2 %)

Länge: 1.000 - 1.600 mm (Toleranz +/- 1 mm je lfd. Meter)

Rohdichte:

Ca. 680 kg/m³

Lamellenbreite:

30 - 45 mm

Lamellenlänge:

Analog Plattenformat

Lamellen:

Durchgehende Lamellen

Verleimung:

Technisch einwandfreie Verleimung | SWP/1 Verwendung als nicht tragendes Bauteil | im Trockenbereich nach DIN EN 13353

PVAC Dispersions-Weißleim D3 | wasserfest für den Innenbereich | formaldehydfrei nach DIN EN 204

Nicht für den Außenbereich geeignet


Verpackung:

Einzeln Folienverpackt, teilweise mit Einleger

PROFI LEIMHOLZ | EUROPÄISCHE BUCHE | TR

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstausslieferung. Die Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt der Optik der jeweiligen Sortierung dar und haben keinen Anspruch alle möglichen Merkmale aufzuzeigen.

Merkmale A-Seite

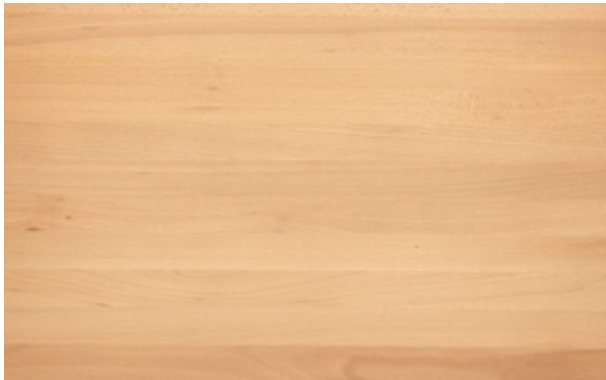

Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: Max. 0,2 mm

Äste: Im Prinzip astfrei, vereinzelt kleinste Punktäste bis ca. 3 mm Durchmesser erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

Bläue/Verfärbungen: Bläue unzulässig, Rot-/Braunkern nicht erlaubt

Maserung/Faser: Einheitliche Struktur und Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Nicht zulässig

Baumkante: Nicht zulässig

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule/Pilzbefall: Nicht zulässig

Qualität der Oberfläche: Beidseitig geschliffen, Korn 120, ohne Fehlstellen

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen: Vereinzelt kleine Fehler bis 4 mm erlaubt, Ausbesserungen vereinzelt erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Nicht zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Merkmale B-Seite



Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: Max. 0,2 mm

Äste: Im Prinzip astfrei, vereinzelt kleine Punktäste bis ca. 5 mm Durchmesser erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

Bläue/Verfärbungen: Bläue unzulässig, Verfärbung erlaubt

Maserung/Faser: Uneinheitliche Struktur und Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Nicht zulässig

Baumkante: Nicht zulässig

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule/Pilzbefall: Nicht zulässig

Qualität der Oberfläche: Beidseitig geschliffen, Korn 120, Fehlstellen vereinzelt zulässig

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen: Fehler bis 8 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Vereinzelt zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Hinweis:

Bis 3 % Sortierungsfehler zulässig. Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen.