


PROFI LEIMHOLZ | EUROP. EICHE/ASTEICHE

Produktdatenblatt und Sortierungsbeschreibung

Qualitätsrichtlinien für Leimholzplatten (in Anlehnung an die DIN EN 13017-1)

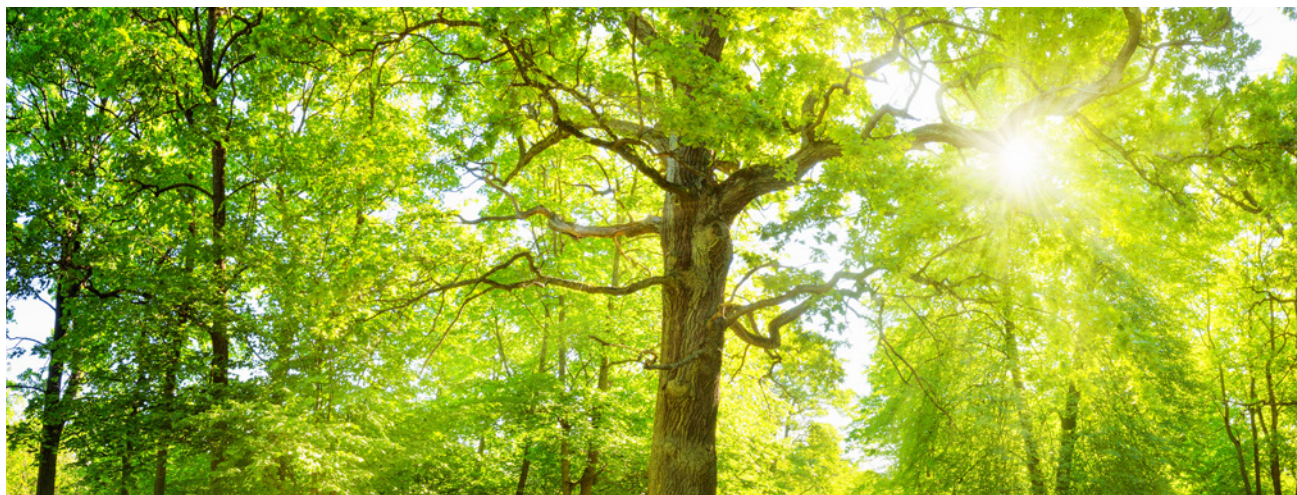

Holzart:

Europäische Eiche/Asteiche rustikal: QCXE, EU, FSC Mix 70 % SGSCH-009105

Qualität:

Massivholzplatte, einschichtig verleimt | Profi Leimholz, A/C - Qualität | Längskanten scharfkantig | Holzfeuchte 10 +/- 2 %

Abmessungen/Formate:

Stärke: 18 + 27 mm (Toleranz +/- 4 %)

Breite: 600 + 800 mm (Toleranz +/- 2 %)

Länge: 1.500 - 2.500 mm (Toleranz +/- 2 mm je lfd. Meter)

Rohdichte:

Ca. 730 kg/m³

Lamellenbreite:

30 - 45 mm

Lamellenlänge:

200 - 600 mm

Lamellen:

Keilgezinkte Lamellen

Randzinkenfräser, Zinken verleimt und auf der Fläche nicht sichtbar

Verleimung:

Technisch einwandfreie Verleimung | SWP/1 Verwendung als nicht tragendes Bauteil | im Trockenbereich nach DIN EN 13353

PVAC Dispersions-Weißleim D3 | wasserfest für den Innenbereich | formaldehydfrei nach DIN EN 204

Nicht für den Außenbereich geeignet


Verpackung:

Einzeln Folienverpackt, teilweise mit Einleger

PROFI LEIMHOLZ | EUROP. EICHE/ASTEICHE

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstausslieferung. Die Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt der Optik der jeweiligen Sortierung dar und haben keinen Anspruch alle möglichen Merkmale aufzuzeigen.

Merkmale A-Seite

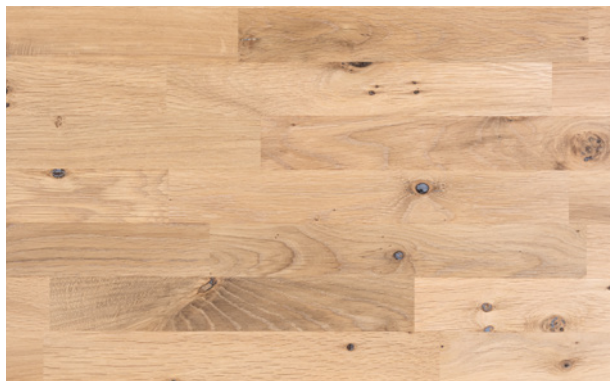

Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: Max. 0,2 mm

Äste: Gespachtelte Äste unbegrenzt zulässig, Punktäste unbegrenzt erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

Bläue/Verfärbungen: Bläue unzulässig, leichte Farbunterschiede erlaubt

Maserung/Faser: Uneinheitliche Struktur und Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Nicht zulässig

Baumkante: Nicht zulässig

Splint: Nicht zulässig

Trocknungsrisse: Trocknungsrisse gespachtelt zulässig

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule: Nicht zulässig

Druckholz/Buchs: Vereinzelt Streifen zulässig

Qualität der Oberfläche: Beidseitig geschliffen, Korn 120, ohne Fehlstellen

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen: Vereinzelt kleine Fehler bis 4 mm erlaubt, Ausbesserungen vereinzelt erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Nicht zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Merkmale C-Seite



Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: Max. 0,3 mm

Äste: Gespachtelte und teilweise ungespachtelte Äste unbegrenzt zulässig, Punktäste unbegrenzt erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

Bläue/Verfärbungen: Bläue unzulässig, Farbunterschiede erlaubt

Maserung/Faser: Uneinheitliche Struktur und Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Vereinzelt zulässig

Baumkante: Nicht zulässig

Splint: Zulässig

Trocknungsrisse: Trocknungsrisse ungespachtelt zulässig

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule: Nicht zulässig

Druckholz/Buchs: Zulässig

Qualität der Oberfläche: Beidseitig geschliffen, Korn 120, Fehlstellen vereinzelt zulässig

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen: Fehler bis 15 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Vereinzelt zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Hinweis:

Bis 3 % Sortierungsfehler zulässig. Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen.